Atributos clave

Atributos específicos de la industria

Corriente nominal	16A-63A
Lugar de origen	Zhejiang, China
Nombre de la marca	mulang
Número de modelo	MLQ2 2P/3P/4P
Nombre del producto	Interruptor de transferencia automática
capacidad de ruptura	1ka
Nombre de la marca	mulang
Actual	16A-63A
certificado	CE, CCC, ISO9001, PICCCQC
Garantía	18 meses
Frecuencia	50/60Hz
temperatura	-5 ℃ a 45 ℃
	PC
	4


Otros atributos

descripción general
Fuente de alimentación dual MLQ2-63interruptor de transferencia automáticaEl aparato es adecuado para sistemas de suministro de energía dual con CA 50 Hz, voltaje de trabajo nominal de 400 V y corriente de trabajo nominal inferior a 63 A. Según sea necesario, es posible una conmutación selectiva entre las dos fuentes de alimentación.
El producto tiene las funciones de sobrecarga y cortocircuito, y también tiene la función de emitir una señal de cierre. Especialmente indicado para líneas de iluminación en edificios de oficinas, centros comerciales, bancos, rascacielos, etc.


El producto cumple con los estándares IEC60947-6-1 y GB/T14048.11.
Características Fuerte capacidad antiinterferente y alta precisión; Funciones de protección completas, con protección contra sobrecargas y cortocircuitos; Tamaño pequeño, alta rotura, arco corto, estructura compacta, apariencia hermosa; Funcionamiento silencioso, ahorro de energía y reducción del consumo, fácil instalación y funcionamiento y rendimiento estable.

PRODUCT INTERFACE

PROTECT YOUR ELECTRICITY SAFETY

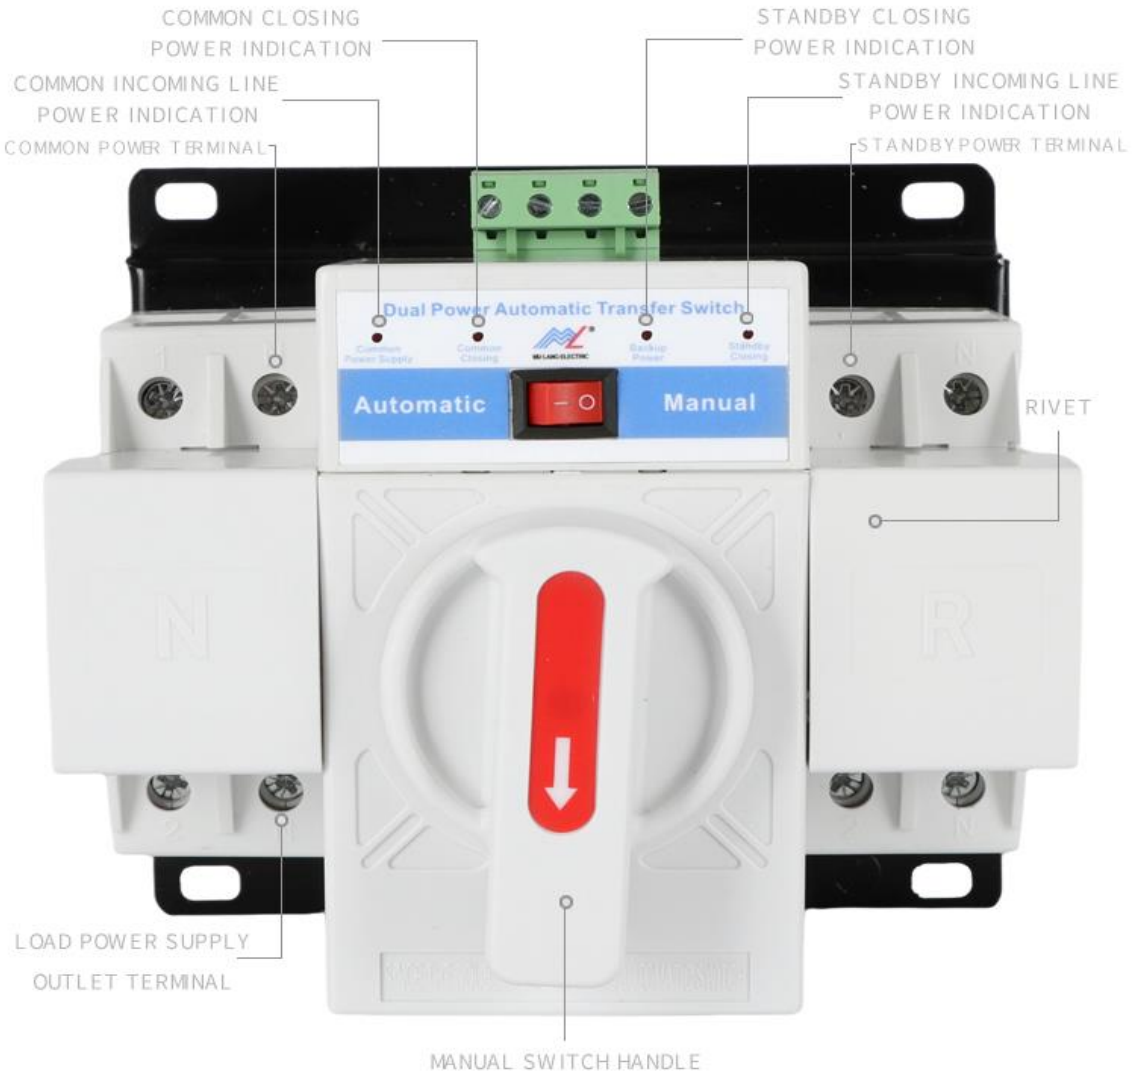


Model meaning

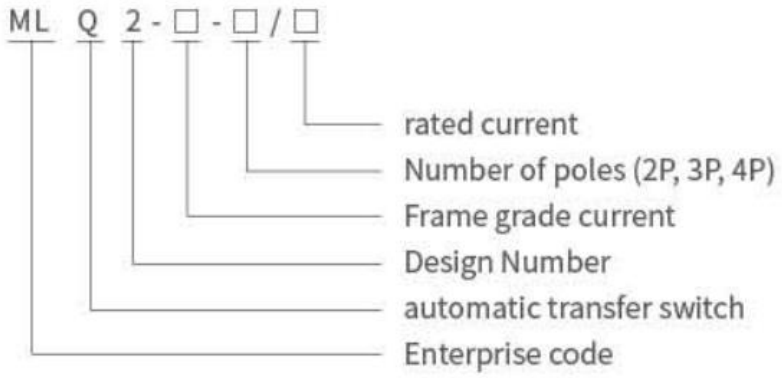

condiciones normales de trabajo
Temperatura del aire ambiente: el límite superior no supera los +40°C, el límite inferior no supera los -5 C y el valor medio de 24 horas no supera los +35°C;
Sitio de instalación: la altitud no supera los 2000 m;
Condiciones atmosféricas: La humedad relativa de la atmósfera no supera el 50% cuando la temperatura del aire circundante es de +40 ” C. A una temperatura más baja, puede haber una temperatura más alta. Cuando la temperatura mínima promedio del mes más lluvioso es de +25 ” C, la humedad relativa máxima promedio es del 90%. Y teniendo en cuenta la condensación que se produce en la superficie del producto debido a los cambios de humedad, se deben tomar medidas especiales;
Nivel de contaminación: nivel ll;
Entorno de instalación: sin fuertes vibraciones ni golpes en el lugar de operación, sin corrosión ni gases nocivos que dañen el aislamiento, sin polvo grave, sin partículas conductoras ni sustancias explosivas peligrosas, sin fuertes interferencias electromagnéticas; Categoría de uso:

AC-33iB.

Outline and installation dimensions (mm)

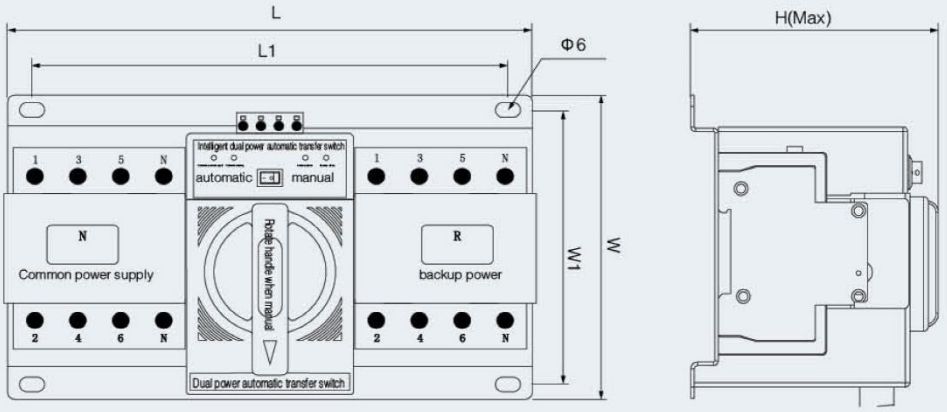

MLQ2-63 type dual power automatic transfer switch appearance and installation dimensions

Product number	Dimensions (mm)			Installation size (mm)		
	L	W	H	L1	W1	孔
MLQ2-63/2P	147	137	120	125	125	Φ6
MLQ2-63/3P	185	137	120	165	122	Φ6
MLQ2-63/4P	220	137	120	194	125	Φ6

DETAILS SHOW QUALITY

STRICTLY CONTROL EVERY MANUFACTURING DETAIL

1

HAND-TO-HAND REPLACEMENT SWITCH

SET UP MANUAL/AUTOMATIC
SWITCH FOR EASY OPERATION



2

COPPER TERMINAL

NOT EASY TO RUST, STRONG CONDUCTIVITY
DURABLE;



3

INSULATED FLAME RETARDANT ENCLOSURE

STRONG INSULATION, SAFE AND FLAME RETARDANT
CAN BE USED WITH CONFIDENCE;

