

La conexión de tornillo reconocida internacionalmente cumple con los requisitos más estrictos y cubre una amplia área de aplicación. Para los requisitos más estrictos: la conexión de tornillo también se ha demostrado en el cableado de secciones transversales de conductores grandes.

La serie de bloques de terminal de tornillo universal JUK tiene las características típicas que son decisivas para aplicaciones prácticas.

Hecho de ingeniería Nylon PA66 resistente a los flamas con conductor de latón.

Con un pie universal que se puede instalar en Din Rail NS 35.

Puede conectar dos conductores con facilidad, incluso las secciones transversales de conductores grandes no son un problema.

La distribución de potencial eléctrico puede usar puentes fijos en el centro terminal o puentes de inserción en el espacio de sujeción.


Bloques de terminal de tierra: con un solo clic. Simplemente coloque el riel DIN para crear la conexión PE.

Todos los tipos de accesorios: cubierta final, tapón final, placa de partición, placa de separación, tira marcadora, puente fijo, puente de inserción, etc.

Parámetros técnicos

Model No.	JUSLKG 5N, Ground Modular Terminal Block
Color	Yellow/Green, other color can be customized
Length/Height/Wide (mm)	42.5/46/6.2
Connection method	Screw connection
Material	Flame resistant Nylon PA66, Nickel plated brass conductor
Rated Voltage/Current	800V/41A
Cross section, solid/soft Cable	0.2-6 mm ² /0.2-4 mm ²
Conductor Size	24-10 AWG
Mounting Type	DIN Rail NS 35
Standard	IEC 60947-7-1

PRODUCT PARAMETERS

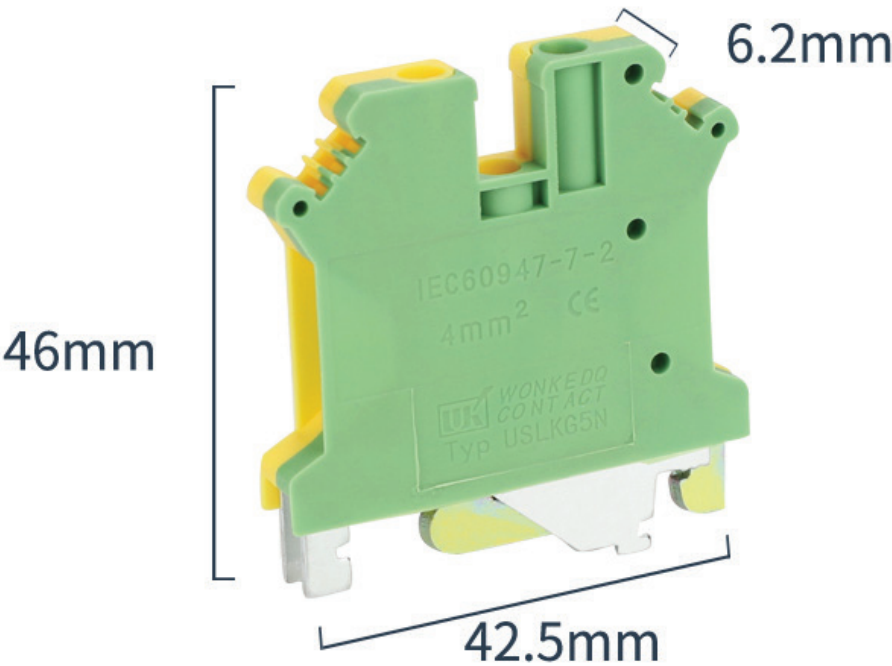

Model No.	USLKG5N	Cross section	0.2-4mm ²
Colour	Yellow Green	Marker strip	ZB 6