

Tarea pesada Conector Empujar directamente

Los conectores de alimentación de servicio pesado son ideales para aplicaciones industriales con requisitos estrictos. Puede ayudar a proporcionar una solución a la amplia gama de necesidades en conectores industriales en ingeniería mecánica y de plantas. Trabajando junto con el conector de entrada de cables, es conveniente de usar para brindar un uso fácil y proteger el equipo de maquinaria durante el transporte, instalación, mantenimiento o reparación.

El cableado es posible gracias a la nueva tecnología push, lo que ahorra mucho tiempo.

Disponible con entrada de cable lateral o superior, 6/10/16/24/32/48 pines.

Carcasas de montaje en mamparo con rendimiento a prueba de agua.

Los prensaestopas brindan protección de entrada.

No se requieren herramientas especiales (terminación de campo), gran número de ciclos, baja fuerza de actuación, protección robusta/duradera para trabajo pesado.

Voltaje/Corriente: 500V/16A

Superficie: plateada

Resistencia de contacto: menor o igual a $1\text{ m}\Omega$

Sección transversal: $1,0\text{-}2,5\text{ mm}^2$ (AWG 18-14)


Par de apriete: 0.5Nm

Longitud de pelado: 7mm

Push-in
Heavy duty connector

- 6-48 Core side out
- 6-48 Core top out

Nickel plating

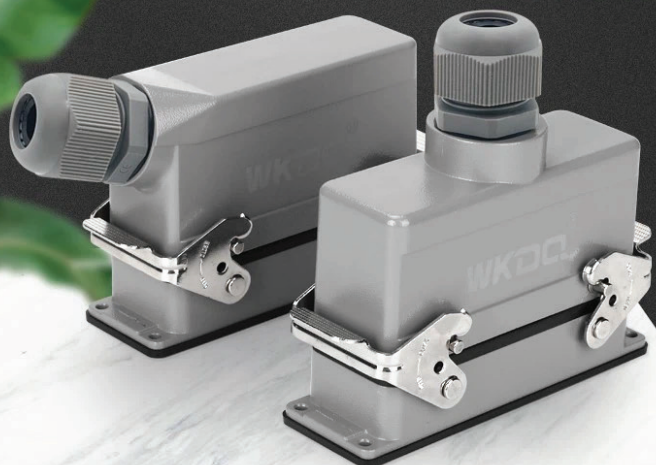

IP65 WaterProof


Safeguard For Electric



Product parameters

Heavy-duty connector


Voltage/Current: 500V/16A
Surface: Silver-plated
Contact resistance: $\leq 1\text{m}\Omega$
Cross section: $1.0\text{--}2.5\text{mm}^2$ (AWG 18-14)
Tightening torque: 0.5Nm
Stripping length: 7mm

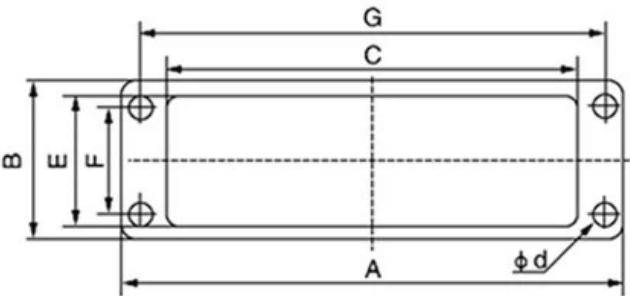

No.	PART NO.	Entry Side	Number of contact	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
1	WHE06C	Side entry	6	80.0	43.0	52.2	35.0	32.0	70.0	4.3
2	WHE06D	Top entry	6	80.0	43.0	52.2	35.0	32.0	70.0	4.3
3	WHE10C	Side entry	10	93.0	43.0	65.2	35.0	32.0	83.0	4.3
4	WHE10D	Top entry	10	93.0	43.0	65.2	35.0	32.0	83.0	4.3
5	WHE16C	Side entry	16	113.0	43.0	85.5	35.0	32.0	103.0	4.3
6	WHE16D	Top entry	16	113.0	43.0	85.5	35.0	32.0	103.0	4.3
7	WHE24C	Side entry	24	140.0	43.0	112.2	35.0	32.0	130.0	4.3
8	WHE24D	Top entry	24	140.0	43.0	112.2	35.0	32.0	130.0	4.3
9	WHE32C	Side entry	32	113.0	80.5	86.0	73.0	60.0	103.0	4.5
10	WHE32D	Top entry	32	113.0	80.5	86.0	73.0	60.0	103.0	4.5
11	WHE48C	Side entry	45	140.0	80.5	113.0	73.0	60.0	130.0	4.5
12	WHE48D	Top entry	45	140.0	80.5	113.0	73.0	60.0	130.0	4.5

NICKEL PLATING

Using nickel plating process



Galvanized products on the market



High Quality Rubber Seal




Anti-corrosion



Dust-proof



Long life time

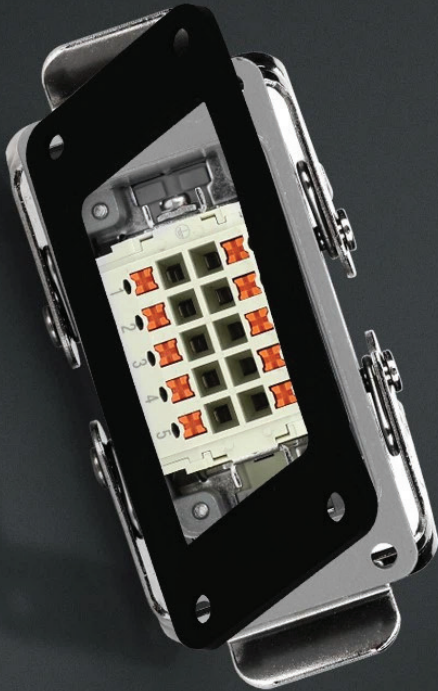

Pameran produk

Products Description



Top body shell

Rubber Seal

Male core

Female core

Water-pooof connector

Bottom body shell

