SERIE GABINETE INOXIDABLE

ARMARIOS INOXIDABLES DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL INOX 500x400x200 304L-IP66

Referencia:
IINOX504020

Características:

Tipo de producto:	Armario de fijación mural, en acero inoxidable AISI 304L
Dimensiones exteriores:	(AxBxC) 500x400x200 mm
Instalación:	Superficie
Tipo de puerta:	Puerta opaca. Reversible
Tipo de cierre:	Cierre en zamak pintado doble paletón 5 mm - 2 cierres de 1 punto
Acabado de superficie:	Satinado Scotch 320
Color:	-
Descripción placa:	Con placa de montaje lisa. Chapa acero galvanizado 2 mm
Peso (kg):	11,6
Materiales:	Acero inoxidable AISI 304L
Espesor:	Cuerpo: 1,2 mm. Puerta: 1,2 mm.
Junta de estanqueidad:	Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado
Material de la puerta:	
Capacidad:	
Carga máxima del armario:	225 kg
Carga máxima de la placa:	200 kg
Carga máxima de la puerta:	25 kg

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP66
Grado de protección NEMA:	NEMA 1, 4, 4x, 12
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente:	-25 ºC / +60 ºC
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1
Certificados:	UL508A

Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044088624
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

SERIE GABINETE INOXIDABLE

ARMARIOS INOXIDABLES DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL INOX 500x400x200 304L-IP66

Referencia: INOX504020

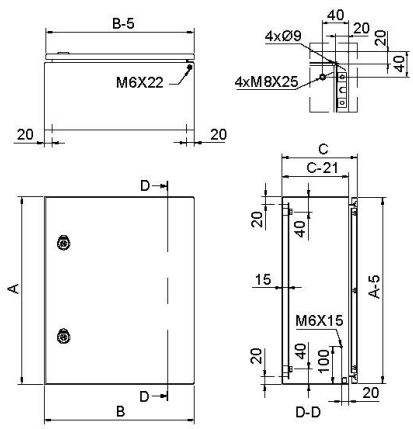

Plano Genérico|



Entrada de cables:	-	**Dimensiones hueco empotrar:**	-
Sujeción a pared:	(AltoxAncho) 460x360 mm	**Material sujeción a pared:**	
Espacio útil interior:	(AltoxAnchoxProf.) 450x350x179 mm	**Pta. Cristal (Hueco visto):**	-
Nº Bisagras:	2	**Nº Perfiles en puerta:**	2

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Suministro:

Suministrados en embalaje individual que contiene armario, placa y bolsa de accesorios. Armario embolsado, protegido con bolsa de plástico. Placa suministrada en el interior del embalaje, sin montar en el armario.

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales e instalaciones exteriores con agentes agresivos externos o entornos salinos. Industrias alimentarias, químicas, petroquímicas, donde se requiere un algo grado de higiene.