Hoja de datos del producto
Características

XB2-BD33
XB2 Sel 3 Pos Fijas 2Na Man Larga



Principal

Rango de producto	Metálico XB2
Tipo de producto o Componente	Conmutador de selección completo
Modelo de dispositivo	XB2
Material del bisel	Metálico
Diámetro de montaje	22 mm

Complementario

Venta por cantidad indivisible	1
Centro de fijación	>= 30 x 40 mm (panel) - espesor: 1…5 mm
Modo de fijación	Tuerca de fijación: 2…2,4 N.m
Forma del cabezal de unidad de	Redondo
Tipo de operario	mantenido
Perfil de operador	Negro maneta corta
Información posición operador	3 posiciones
Tipo de contactos y composición	2 NA
Funcionamiento de contacto	Rupt. lenta
Endurancia mecánica	300000 ciclos
Conexiones - terminales	, capacidad de clamping: <= 2 x 1.5 mm² , capacidad de clamping: <= 1 x 2.5 mm² , capacidad de clamping: > = 1 x 0,5 mm² Terminales Faston, tamaño de conexión: 6.3 mm
Par de apriete	0,8 N.m
Protección contra cortocircuito	10 A fusible tipo gL conforme a IEC 60269-1
[Ith] Intensidad térmica convencional	10 A (conexión tornillo de estribo)
Tensión asignada de aislamiento	600 V conforme a EN 60947-5-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV conforme a EN 60947-5-1
Intensidad asignada de empleo (Ie)	3 A a 240 V, AC-15, A600 0,27 A a 250 V, DC-13, Q600
Endurancia eléctrica	500000 Ciclos, AC-15, 3 A a 230 V, velocidad de operado <60 ciclos/mn, factor de carga: 0,5 conforme a IEC 90947-5-1
Fiabilidad eléctrica IEC 60947	Λ < 10exp(-8) a 24 V
Ancho	30 mm
Alto	40 mm
Profundidad	68 mm
Peso del producto	0,055 kg

Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25…55 °C
Categoría de sobretensión	Clase I conforme a IEC 536
Grado de protección IP	IP65 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK06 conforme a IEC 60529


Certificados de producto	CECCC
Resistencia a las vibraciones	10 gn (f= 40…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	120 gn (duración = 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a

Garantía contractual

Periodo de garantía	12 Meses

Ilustración técnica

Dimensiones

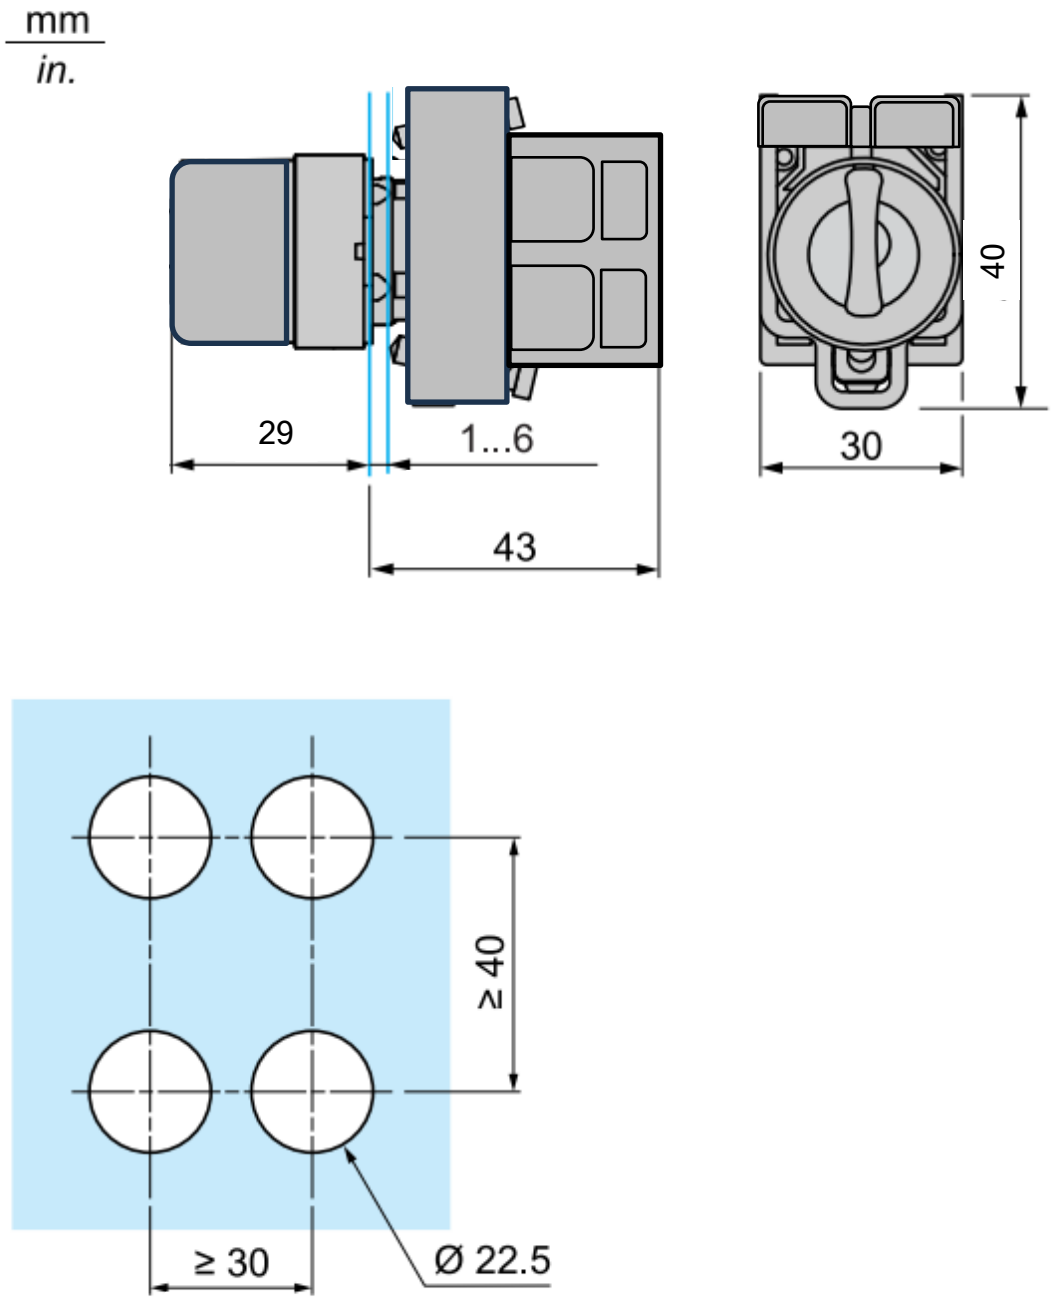

Reemplazo(s) recomendado(s)