
PRODUCT PARAMETERS

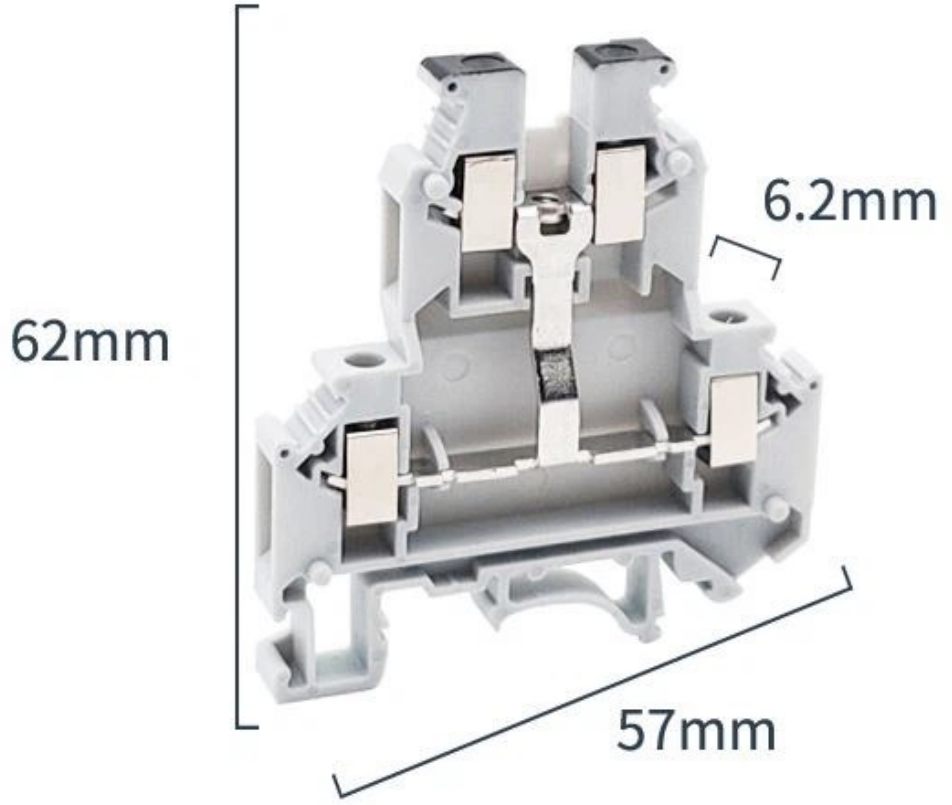

Model No.	JUKK5-PV	Cross section	0.2-4mm²
Rated voltage	500V	Rated current	32A
End plate	D-JUKK3/5	Fixed Bridge	FBI 10-6
Insertion Bridge	EB 10-6	Marker strip	ZB 6

Modelo No.	**bloque de terminales de doble nivel UKK5-PV**
Color	Gris, azul, otro color se puede personalizar
Longitud/Altura/Ancho (mm)	57/62/6.2
Método de conexión	Conexión de tornillo
Material	Nylon PA66 resistente a la llama, conductor de latón niquelado
Tensión/Corriente Nominal	500V/32A
Sección transversal, cable sólido/blando	0,2-4 mm² / 0,2-4 mm²
Tamaño del conductor	24-12 GTE
Tipo de montaje	NS 35/7.5
Estándar	Norma IEC 60947-7-1
LOGOTIPO	WKDQ, LOGO se puede personalizar
Detalle del embalaje	13.75g/pc, 50PCS/BOX, 2000PCS/CTN
Certificación	CE/RoHS/CQC/ISO 9001