
La serie PT suelo bloques terminales modulares simplemente puede ajustar en el carril DIN para crear la conexión PE.El empuje en bloques de terminales de conexión se caracterizan por el sistema CLIPLINE complete las características del sistema y de la herramienta de fácil y libre de cableado de conductores con férulas o conductores sólidos.

Parámetros técnicos

El número de modelo	JPT 6-PE
El color	Gris, azul, de otros colores puede ser personalizado
Longitud/Anchura/Altura (mm)	57.7/43.5/8.2
El método de conexión	Empujar la conexión
Material	El nylon PA66
Tensión/corriente	1000V/57A
Cruz, un sólido/cable trenzado	0.5-60.5-10mm²/mm².
El tamaño del conductor	20-8 AWG
Tipo de montaje	NS 35/7,5
Standard	IEC 60947-7-1
Marca	WKDQ
Detalle de embalaje	20.52g/pc, 50PCS/BOX
La certificación	La CE, RoHS,CQC,ISO 9001

PRODUCT PARAMETERS

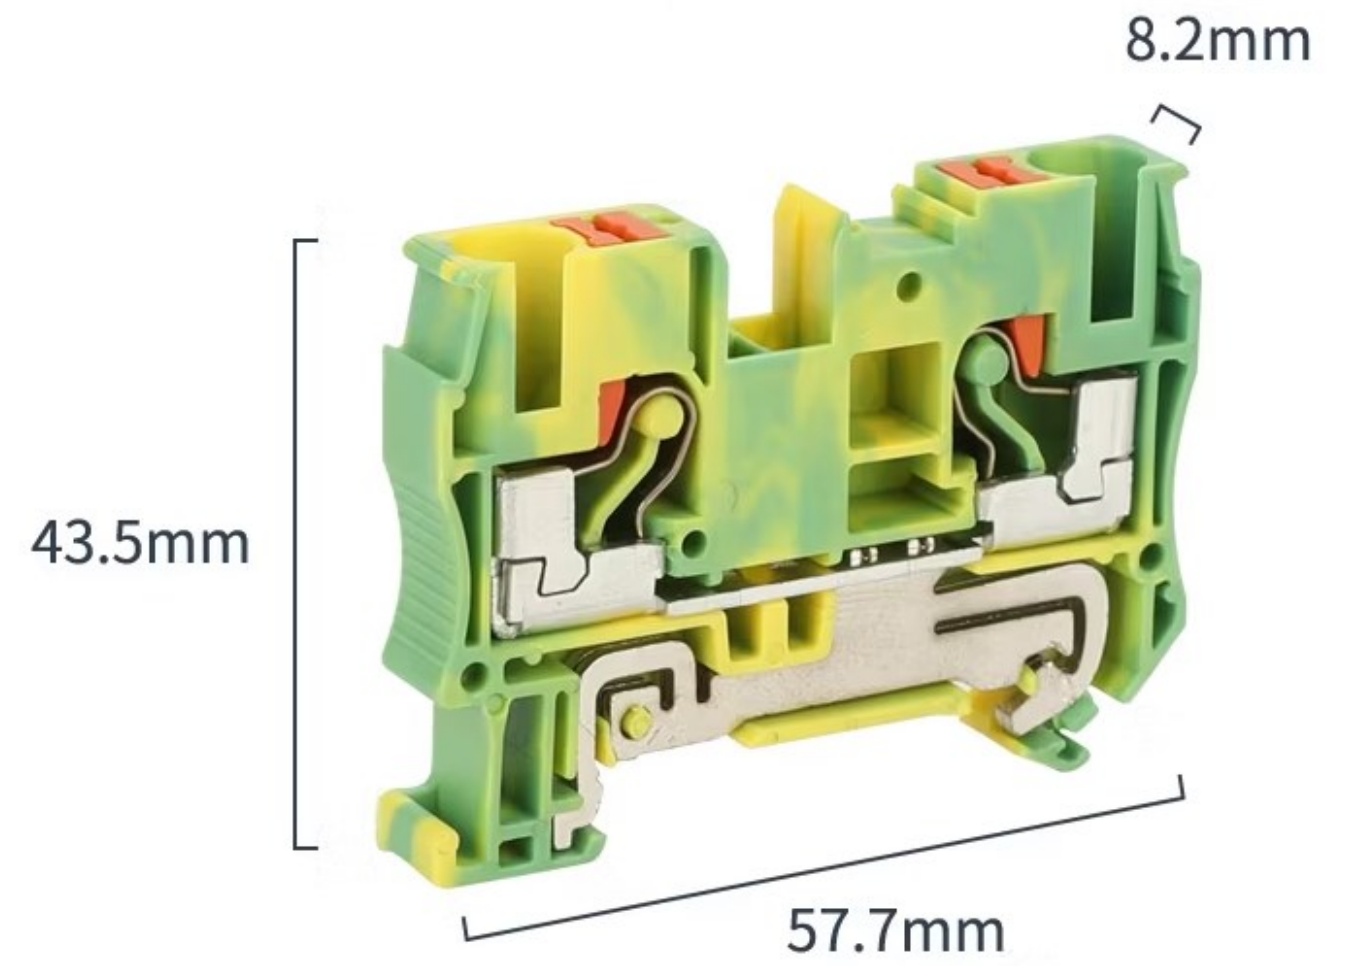

Model No.	JPT6-PE	Cross section	0.5-6mm²
End plate	D-JST 6	Marker strip	ZB 4