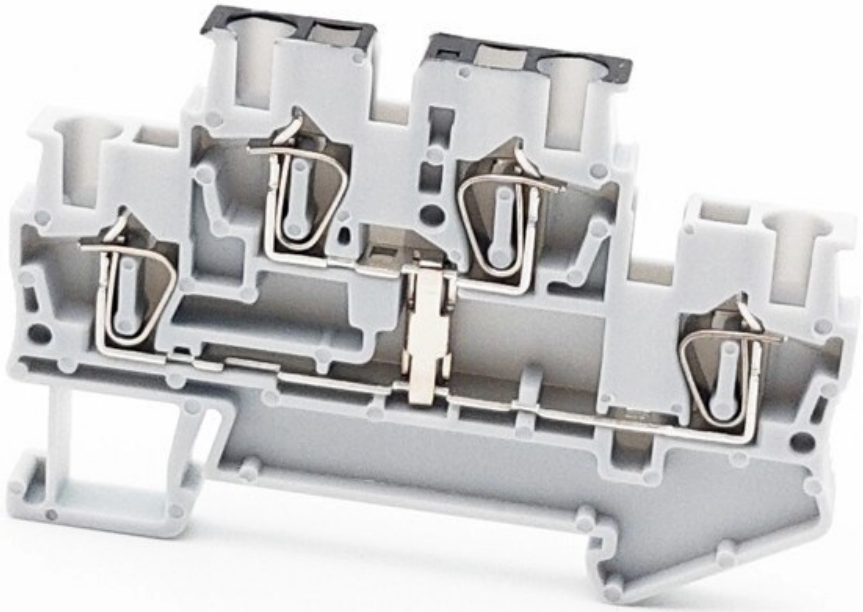


JSTTB 2.5-PV la estructura de dos niveles admite acceso de tres potenciales de un solo terminal, lo que ahorra espacio. Los puntos de contacto del resorte anticorrosión y el diseño hermético garantizan una conexión estable, y el material ignífugo PA66 mejora la durabilidad. Compatible con rieles DIN de 35 mm, viene de serie con ranuras de identificación y accesorios modulares, lo que simplifica la distribución de energía y el mantenimiento. Es adecuado para armarios de control y sistemas de automatización con cableado de alta densidad.

Número de pieza	**JSTTB 2.5-PV**
Color	Gris, también hay otros colores disponibles.
Largo/Alto/Ancho (mm)	68/46/5.2
Método de conexión	Conexión por resorte
Material	V0 Anti-Flaming PA66, Cobre estañado
Tensión/corriente nominal	500V/24A
Sección transversal, cable sólido/blando	0,2-4 mm^2 / 0,2-2,5 mm^2
Tamaño del conductor	24-12 CAE
Tipo de montaje	Montaje DIN NS 35
Estándar	CEI 60947-7-1
LOGO	Se admiten logotipos personalizados
Detalle de embalaje	10,1 g/unidad, 50 unidades/caja, 1500 unidades/caja
Proceso de dar un título	CE/RoHS/CQC/ISO 9001