


Bloques terminales WONKE para cubrir una amplia gama de aplicaciones, incluyendo maquinaria, industria automotriz, Ingeniería y de procesos. La gama incluye terminales de tornillo, abrazadera y de empuje de marcas líderes.

Datos técnicos		
tamaño	T10.2xH47xW42.5	
Corriente nominal	76A	
Tensión nominal	800V	
Sección transversal sólida (min)	0,5mm ²	
Sección transversal sólida (máx)	1,6 mm ²	
Sección transversal con trenzados (min)	0,5mm ²	
Sección transversal trenzada (máx)	10mm ²	
embalaje	50	
Tipo de conexión	Conexión de tornillo	
Tipo Din Rail	NS 35/7.5	1016.002
	NS 35/15	1016.003
	NS32	1016.004

PRODUCT PARAMETERS

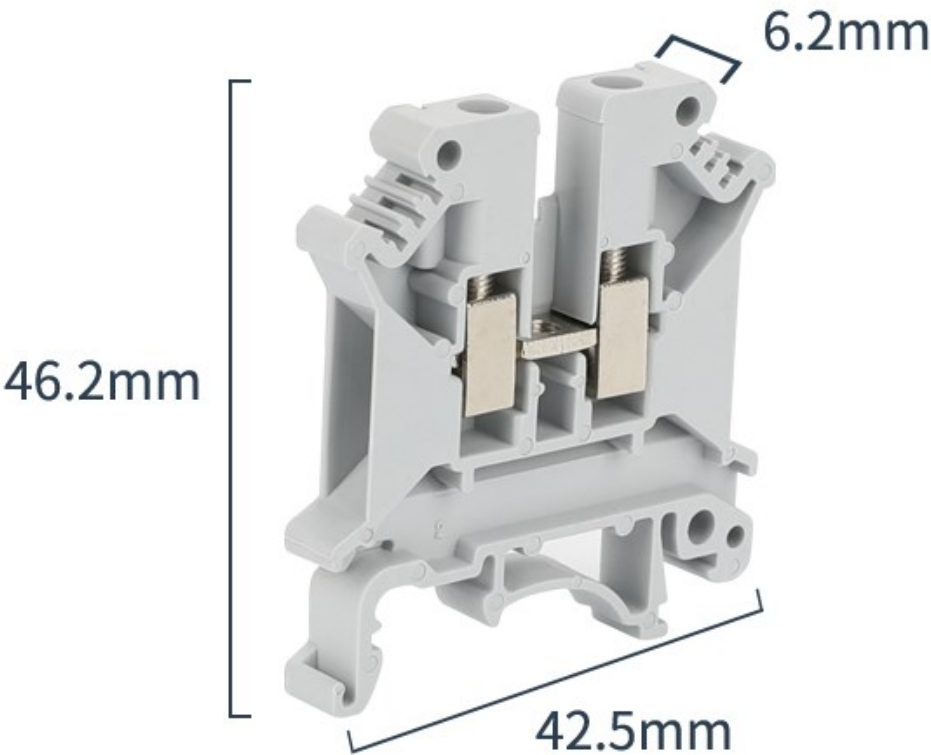

Model No.	UK-10N	Cross section	0.2-4mm ²
Rated voltage	800V	Rated current	41A
End plate	D-UK 4/10	Fixed Bridge	FBI 10-6
Insertion Bridge	EB 10-6	Marker strip	ZB 6