
El bloque de terminales de carril DIN con abrazadera de tornillo está diseñado con una conexión de terminal única, lo que proporciona una solución conveniente para diversas necesidades de cableado. Estas son las características y especificaciones clave. Fácil montaje: este bloque de terminales pasantes de 2 polos se puede montar fácilmente en cualquier riel DIN estándar de 35 mm, lo que garantiza una instalación rápida y eficiente. Construcción retardante de llama: El bloque de terminales está construido con nailon industrial retardante de llama PA66, lo que ofrece mayor seguridad y protección en caso de incendio. Conexión Segura y Confiable: Proporciona una conexión segura y confiable, asegurando conexiones eléctricas seguras y evitando desconexiones accidentales. Durabilidad duradera: el bloque de terminales está diseñado para una durabilidad duradera, soportando los rigores de los entornos industriales y manteniendo un rendimiento constante.

Número de pieza	**JUKH 50**
Color	Gris, azul, se puede personalizar otro color.
Largo/Alto/Ancho (mm)	71,5/72/20
Método de conexión	Conexión por tornillo
Material	Nailon Poliamida 66
Tensión/corriente nominal	1000V/150A
Sección transversal, cable sólido/blando	16-50 mm^2 / 25-35 mm^2
Tamaño del conductor	60AWG
Tipo de montaje	NS 35/7,5
Estándar	CEI 60947-7-1
LOGO	Se admiten logotipos personalizados
Detalle de embalaje	112,49 g/unidad, 10 unidades/caja, 2000 unidades/caja
Proceso de dar un título	CE/RoHS/CQC/ISO 9001

PRODUCT PARAMETERS

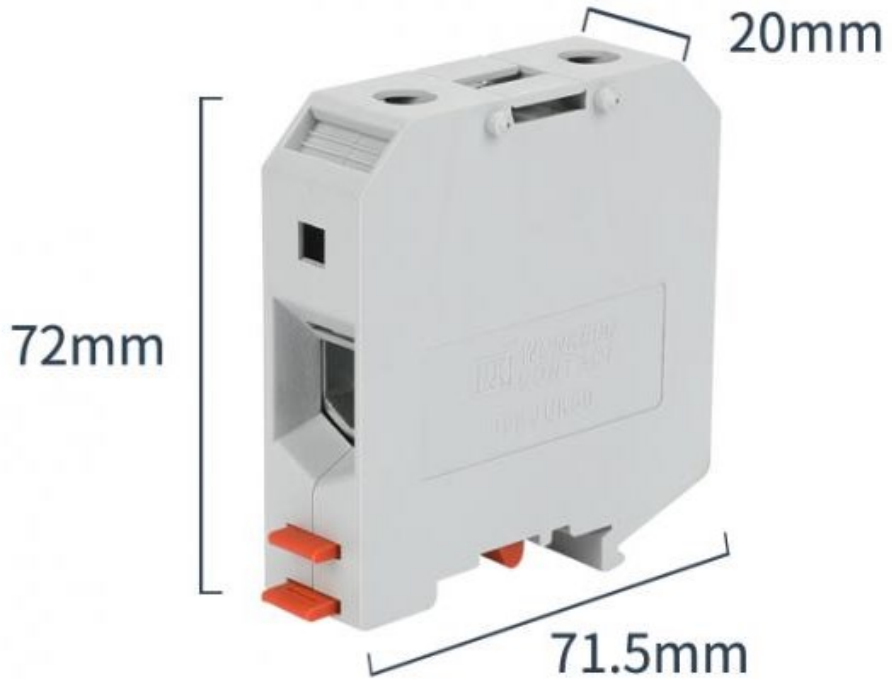

Model No.	UKH50	Cross section	25-50mm²
Rated voltage	1000V	Marker strip	ZB 10
Fixed Bridge	FBI 2-20	Rated current	150A