

Transformador de corriente 1000/5 de bajo voltaje 1000A con alta corriente

Los transformadores de corriente de medición están fabricados para alimentarse de otros aparatos de baja tensión como instrumentos de medición, relés, vatios-horas (KW Metro) Y este tipo de transformadores de corriente se utilizan principalmente 0,5 y 1 clase para transferir la corriente de la corriente nominal más alta a la corriente secundaria nominal.

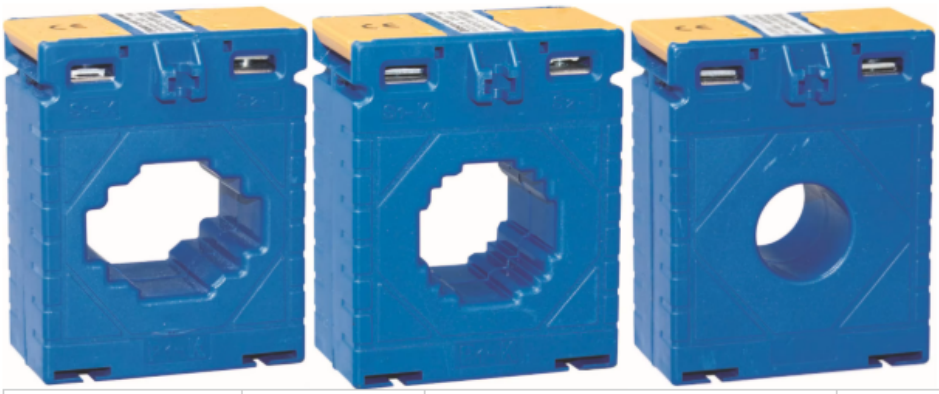

Modelo	Relación (A)	Carga (VA)		Caso Cantidad(Pcs)	Artículo Código
		Clase: 0,5	Clase: 1,0		
MES-80/50	250/5	3,75	5	40	505002505
MES-80/50	300/5	5	7,5	40	505003005
MES-80/50	400/5	5	7,5	40	505004005
MES-80/50	500/5	5	7,5	40	505005005
MES-80/50	600/5	10	15	40	505006005
MES-80/50	750/5	10	15	40	505007505
MES-80/50	800/5	10	15	40	505008005
MES-80/50	1000/5	10	15	40	505010005

Dimensión

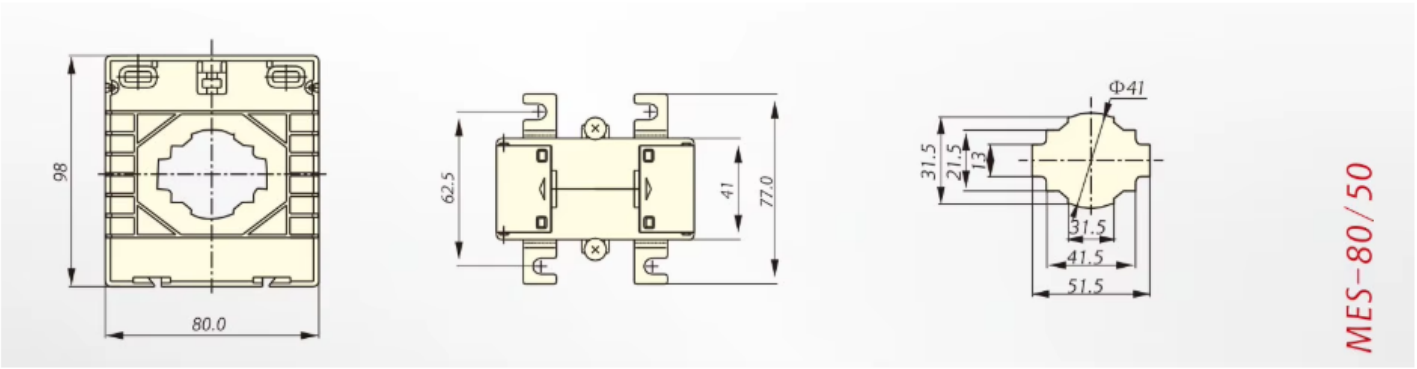

Accesorios

